

# Ścienne Prestige



RS485



Jonizator



Filtr Full HD



Funkcja 2-Step Cooling



Funkcja good sleep




Szeroki nawiew



Wi-Fi

Model	Model		AR09JSPFBWKNEU	AR12JSPFBWKNEU
Moc cieplna	Chłodzenie *1)	kW	2,50	3,50
	Grzanie *2)	kW	3,20	4,00
Moc elektryczna	Chłodzenie/Grzanie	W	30	30
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	A	0,30	0,30
Średnica rur instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35	6,35
	Gaz	mm	9,52	9,52
Zasilanie		Ø/V/Hz	1~/220-240/50	1~/220-240/50
Wydajność wentylatora	bieg ultra/turbo/	m <sup>3</sup> /min	Max 11	Max 12
Poziom ciśnienia akustycznego	wysoki/średni/niski/cichy	dB(A)	38/35/32/29/24/16	40/37/34/30/25/16
	Poziom mocy akustycznej	maks.	57	59
Spręż dyspozycyjny		mm	-	-
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		mm	936 x 267 x 264	936 x 267 x 264
Waga		kg	12,0	12,0
Pompka skroplin			-	-
Średnica rury odprowadzenia skroplin		mm	DN18 (zew. 19, wew. 16)	DN18 (zew. 19, wew. 16)
Panel	typ			
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		mm	-	-
Waga		kg	-	-
Moduł Wi-Fi			standard	standard
Czujnik ruchu			-	-
Jonizator Virus Doctor			standard	standard

## Wymiary jednostek wewnętrznych (mm)

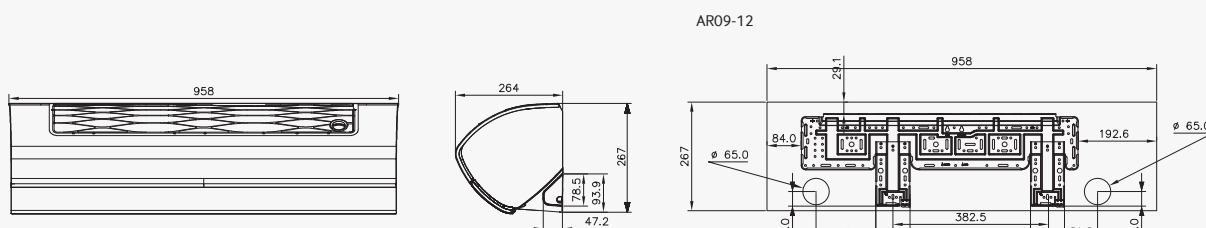

### Aksesoria standardowe

Sterownik bezprzewodowy



Jonizator MSD-EAN1

### Aksesoria opcjonalne

Sterowniki indywidualne



MWR-WE10



MWR-WH00



MR-EH00



MIM-A00

\*Do podłączenia sterownika przewodowego wymagane jest użycie płytki MIM-A00

### Uwagi

- Nominalne wydajności chłodzenia przy temperaturze wewnętrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej: 35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.
- Nominalne wydajności grzania przy temperaturze wewnętrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej: 7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.
- Etykiety efektywności energetycznej dostępne są pod adresem: <http://www.samsung.com/uk/business/system-air-conditioner/energylabel>  
Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej produktów, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.